



IM-45NE-HC

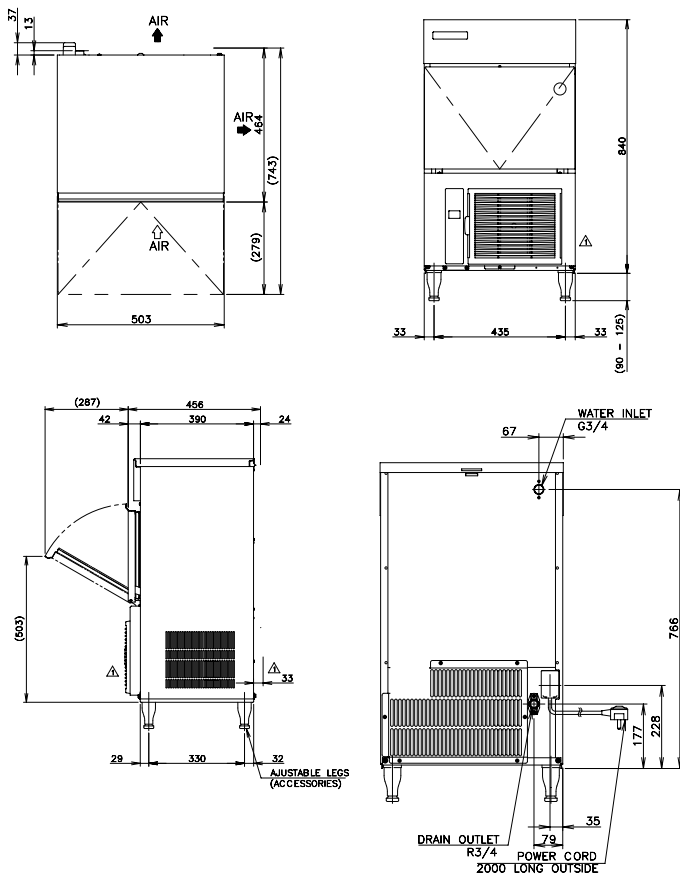

IM-45CNE-HC

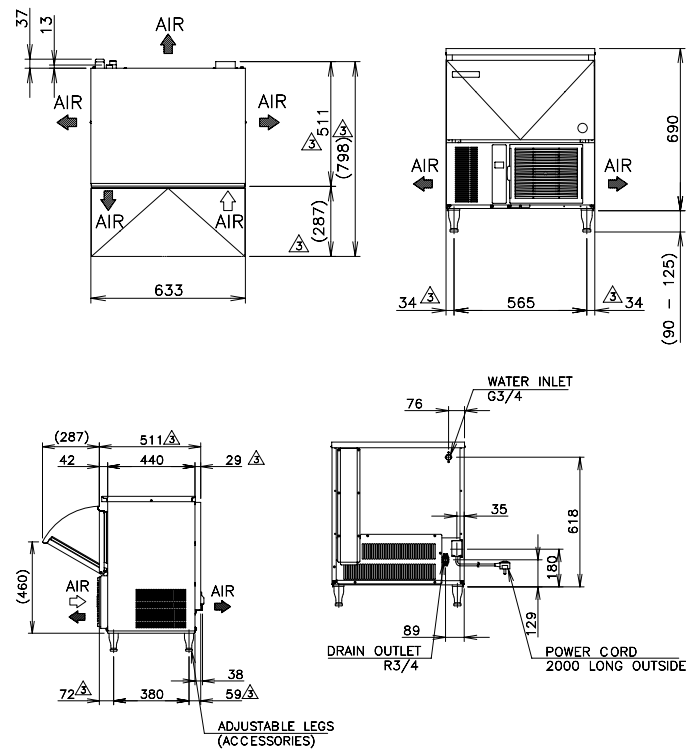

Caractéristiques

	IM-45NE-HC	IM-45CNE-HC
Dimensions L x P x H (mm)	503 x 456 x 840	633 x 511 x 690
Alimentation électrique	1/220-240V 50Hz	1/220-240V 50Hz
Consommation électrique (Air 32°C, Eau 21°C)	275W	275W
Dégagement de chaleur (Air 32°C, Eau 21°C)	665W	665W
Quantité de gaz	R290/70g	R290/70g
Isolation	Polyurethane	Polyurethane
Poids brut / Net	50 kg/44 kg	55 kg/45 kg

Pré-requis techniques

Température ambiante	1 - 40°C
Température de l'arrivée d'eau	5 - 35°C
Pression de l'arrivée d'eau	0,7/8 bar (0,07/0,8 MPa)
Plage de tensions	Tension nominale ± 6%
Décibels	

Accessoires

Pelle à glace
Pieds
Kit d'installation